Machine à blinder DPV

Machine à blinder DPV

Longueur du blindage	5,50 m / 6,70 m
Largeur du blindage	1,00 m - 3,00 m
Profondeur d'utilisation	4,50 m / 5,50 m
Force d'avancement	7,65 t / 9,00 t
Quantité des palfeuilles	14 Stck. / 18 Stck.

La machine à blinder est un blindage pour fosse peu encombrant en surface. Ce blindage est recommandé en milieu urbain et pour des terrains peu stables. Les palplanches sont enfoncées hydrauliquement et individuellement sans vibrations. Les concessionnaires, branchements et différents obstacles sont facile à découvrir, à éviter et à blinder.

Tout changement technique réservé. Date de publication 22/03/2013

Machine à blinder DPV

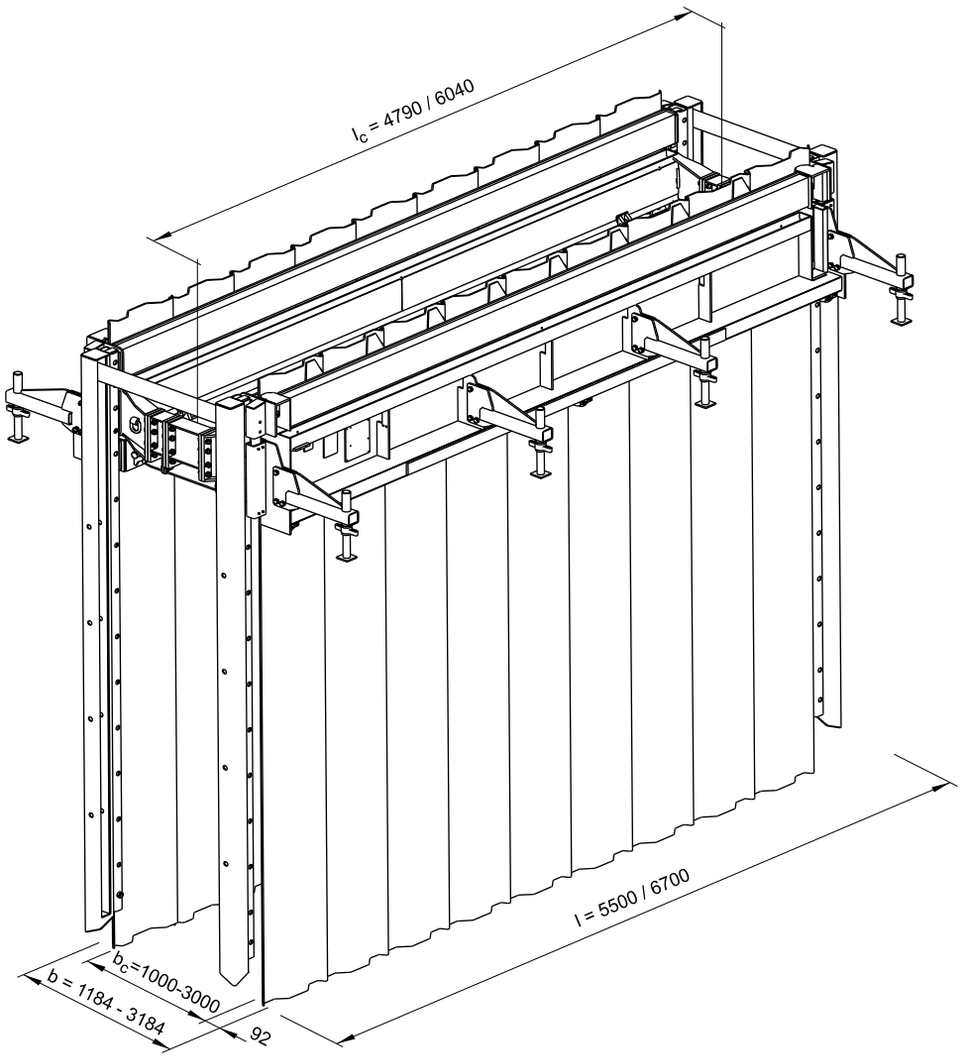

l	Longueur	b	Largeur du blindage
l_c	Longueur libre entre étrésillons	b_c	Largeur utile

Machine à blinder DPV

(Toutes les cotes en mm)

Tout changement technique réservé. Date de publication 22/03/2013

Machine à blinder DPV

Machine à blinder DPV

Données techniques

No. Art.	Description rapide	**l [m]**	b [m]	l_c [m]	T [m]	Palfeuilles	Force d'avancement [t]	eh [kN/m²]
285 100	DPV 500	**5,50**	1,00 - 3,00	4,79	4,50	14 KD 750 / 10	7,65	25,80
285 110	DPV 600	**6,70**	1,00 - 3,00	6,04	5,50	18 KD 750 / 10	9,00	28,58

Mise en place

voir mode d'emploi

l	Longueur	eh	Poussée du sol autorisée
l_c	Longueur libre entre étrésillons	T	Profondeur d'utilisation
b	Largeur du blindage / tranchée		

Tout changement technique réservé. Date de publication 22/03/2013